



Electrolux

Velkokapacitní varná zařízení Sklopná pánev s míchadlem, 150-180L, PLYN

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #



Electrolux



Velkokapacitní varná zařízení

Sklopná pánev s míchadlem, 150-180L, PLYN

291148 (IBRSG14SS)

Plynová pánev s míchadlem,
objem vany 150-180 litrů

Zkrácená specifikace

Položka č.

Pánev, plynová, 150-180 litrů, motorové sklápění, míchadlo s nastavitelnou rychlostí (0-100 ot./min) a zpětným chodem, teplota: 120-220°C, nerez vana - AISI 304, rozměr vany (v x prům.): 310x820 mm.

Celonerezová konstrukce - materiál AISI304

Síla plechů vnitřní vložky - 2mm

Síla dna vany 18mm

Speciální konstrukce atmosférických plynových hořáků zajišťující rovnoměrné rozložení tepelné energie pod dnem pánve a elektronickou kontrolou plamene.

Nerezové vyvážené víko s nerezovými panty

Nastavitelná rychlost míchacího systému v rozmezí 0-100 ot./min, s možností volby směru míchání, vč. střídavé rotace.

Hydraulicky ovládaný míchací systém garantující rovnoměrné promíchání jakéhokoli pokrmu bez ohledu na jeho hustotu.

Napouštění teplé i studené vody do vany skrze solenoidový ventil (ovládáno tlačítkem)

Lopatky nerezového míchacího nástavce jsou vybaveny teflonovými stěrkami. Stěrky zajišťují dokonalé promíchání pokrmů i u dna.

Hydraulický sklápěcí mechanismus s přesným chodem

Bezpečnostní prvky odpojící ohřev při sklápění pánve

Ovládací panel s plastovým, průhledným krytem zajišťující maximální ochranu před vlhkostí

Možnost promíchávání i při otevřeném víku.

Bezpečnostní pojistka zamezující sklápění pánve při zavřeném víku
Modely splňují požadavky EN a ČSN, nesou značku CE

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti


- Ovládací panel s elektronickou regulací teploty, otočnou minutkou, tlačítky pro sklápění vany, dávkování vody a volbou rychlosti míchání.
- Zvedání koše pomocí nízkonapěťového (24V) elektromechanického lineárního pohonu zajišťuje vysokou úroveň spolehlivosti a bezpečnosti při současně nízké hlučnosti.
- Bezpečnostní prvky odpojující el. energii při zvednutí vaně.
- Nastavitelná rychlost míchání s možností změny směru otáčení.
- Boční vyvážené otevírání víka.
- Regulace ohřevu pomocí simmostatu a digitálního timeru.
- Míchadlo je konstruováno tak, aby otáčení nebylo přerušeno ani po zvednutí víka.
- Ovládací prvky zapuštěny za přední hranu zařízení pro vyšší ochranu proti poškození.
- Napouštění vody skrze solenoidový ventil, ovládáno tlačítky na předním panelu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- Připraveno pro napojení na HACCP systém.

Konstrukce

- Zařízení lze umístit ke zdi.
- Vana z nerezové oceli AISI 304, síla dna 18mm
- Vnější provedení z nerezové oceli AISI 304
- Spalovací komora, komínek a motor míchadla jsou zakrytovány společně s vanou.
- Plynové modely vybaveny elektronickým ventilem ovládajícím plamen a automatické zapalování.
- Atmosférické hořáky s excelentní distribucí tepla.
- Nerezové ramena míchacího nástavce jsou na koncích osazena teflonými stěrkami pro maximální účinnost promíchání pokrmu na dně.

Extra příslušenství

- Vozík se zdvihem na GN 2/1, nádoba v PNC 922403 ceně zařízení. Konstrukce z nerezové oceli AISI304. Nastavení výšky pomocí mechanického ústrojí. Vybaveno 4 kolečky s brzdou.

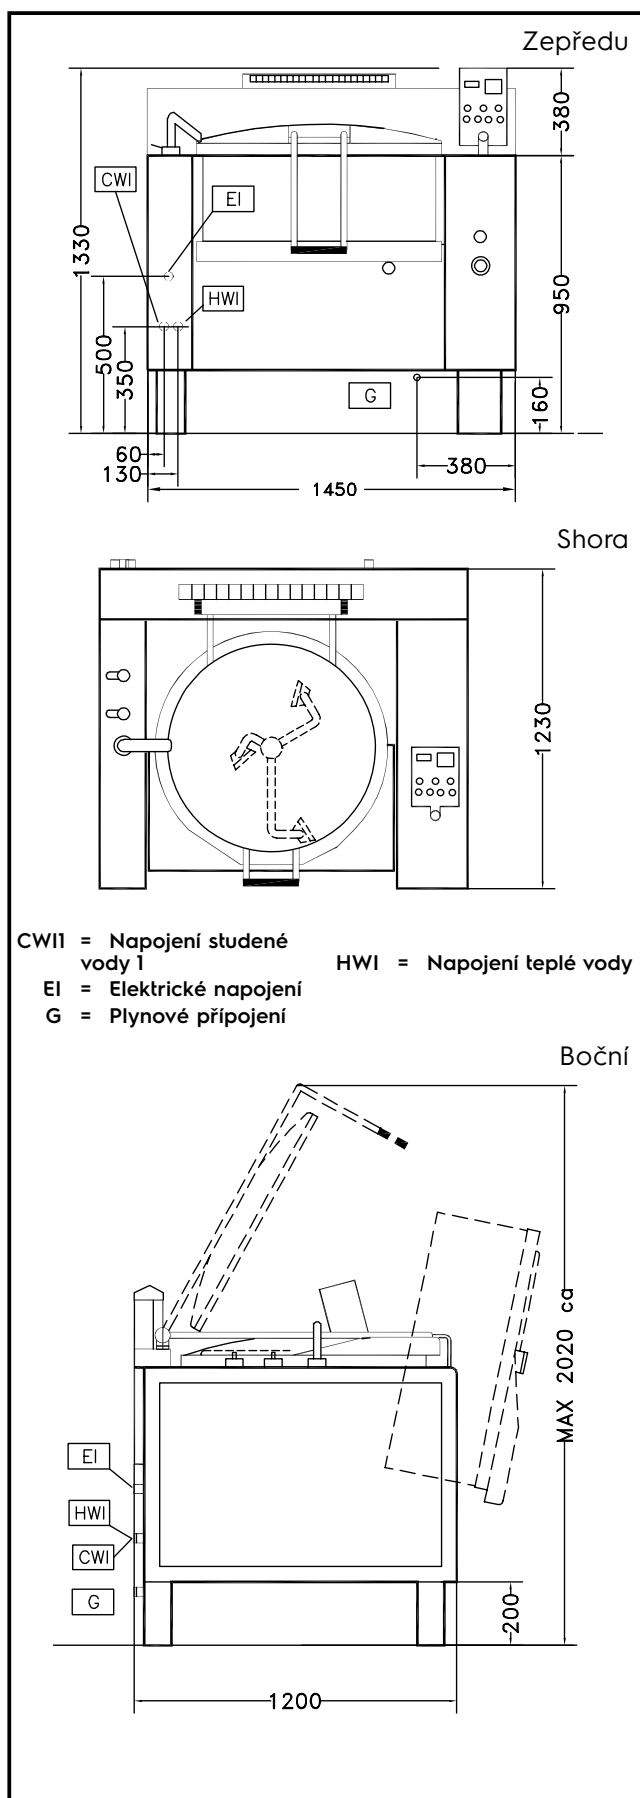

Elektro

Napětí:
291148 (IBRSG14SS) 400 V/3N ph/50 Hz
Příkon: 1.6 kW

Plyn

Spotřeba plynu (G20) min, max: 0 - 1.69 m³/h

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN: 120 °C
Teplotní rozsah MAX: 220 °C
Vnější rozměry, Výška 1095 mm
Vnější rozměry, Hloubka 1250 mm
Netto váha: 679 kg
Využitelný objem: 150 L
Sklápěcí mechanismus Automatický