

Vakuovací stroje Stolní model s tiskárnou HACCP -20 m³/h, vstup pro inertní plyn

Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____

**600049 (EVP45GNXT)**

Vakuový balicí stroj, stolní provedení, výkon pumpy 20 m³/hod, svařovací lišta 450mm, velikost komory 466x456x117/217mm, vypouklé víko. Soft air funkce. S integrovanou tiskárnou pro tisk certifikačních štítků (v souladu s HACCP). Vstup pro inertní plyn.

Zkrácená specifikace**Položka č.**

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Vypouklé průhledné víko. Komora s oblými rohy. Vstup pro inertní plyn. Digitální ovládací panel s programováním a uchováním až 10 provozních programů a možností programování technických a údržbových operací. LCD displej zobrazuje informace o každém balicím cyklu. Balicí cykly lze snadno zvolit vybráním kategorie a podkategorie produktu určeného k balení. Pulsní funkce pro snadné programování cyklů, výběr funkcí a parametrů. Nadstavbové funkce: externí vakuování, "Soft air", CP program, automatický svařovací program a svařování. "Soft air" funkce umožňuje kontrolu znovu naplnění komory vzduchem před otevřením. Kontrolní funkce provádí předběžnou diagnostiku stroje a detekují jakékoliv technické závady před použitím zařízení. HACCP tiskárna umožňuje tisk certifikačních nálepek. Údržbu lze snadno provádět bez nutnosti demontáže komory. CP program lze využít pro odstranění zbytků tekutin či olejů z pumpy (doporučeno při delší odstávce). Adaptér pro vakové balení v externí nádobě (extra příslušenství). Velikost komory 466x456x117/217mm. Svařovací lišta 450 mm.

SCHVÁLENO: _____**Hlavní funkce a vlastnosti**

- Informace o provedeném vakuovém balení přímo na obalu: HACCP tiskárna vytiskne certifikační nálepky, které se umístí na jednotlivá vakuová balení, což usnadňuje finální operace a přehled při skladování.
- Pokročilý, snadno srozumitelný uživatelský ovládací panel, k dispozici v 5 jazycích, umožňuje rychlé naprogramování parametrů pro 10 provozních programů a s možností programování technických a údržbových operací.
- LCD displej poskytuje detailní informace o každém balicím cyklu.
- Balicí cykly lze snadno zvolit vybráním kategorie a podkategorie produktu určeného k balení a přístroj automaticky zabalí produkt podle doporučených / nastavených hodnot.
- Pulsní funkce pro snadné programování cyklů, výběr přednastavených uložených funkcí a parametrů.
- Další nadstavbové funkce: externí vakuování, "Soft air", CP program, automatický svařovací program a svařování.
- Možnost výběru typu a procenta plnění směsí inertních plynů (např. Potravina 1-2-3) a tisk nastavení na štítek, čímž jsou zajištěny vynikající výsledky při používání směsí inertních plynů.
- Kontrolní Check-up funkce umožňuje provést na displeji předběžnou diagnostiku přístroje a detekovat jakékoliv technické závady před použitím přístroje.
- "Soft air" funkce umožňuje kontrolu znovu naplnění komory vzduchem před otevřením.
- Model je v souladu s mezinárodními standardy hygieny a snadného čištění.
- Lze dovybavit adaptérem (objednává se zvlášť jako extra příslušenství) umožňujícím, aby vakuový proces mohl probíhat v externí nádobě či zařízení napojením hadice z externí nádoby na vzduchový odsávací ventil.
- Digitální ovládací panel umožňuje dokonale splnění požadavků obsluhy pomocí volby až 10 provozních programů garantujících optimalizovaný podtlak a svařovací čas pro jakýkoliv produkt. Každý program:
 - P1 až P4 se skládají ze 4 nastavitelných možností (vakuum, extra vakuum, plyn a svařování)
 - P5 pro "externí vakuování" - používá se pro odstranění vzduchu pomocí 2 parametrů, vakuum a extra vakuum
 - t1, t2, t3 jsou vyspělé funkce: program pro marinování mas, program pro změkčení/tenderizaci mas a program pro vakuování tekutých produktů
 - Sr1, Sr2 speciální programy pro čištění pumpy a testovací program.
- Příprava pro napojení na systém inertního plynu.

Konstrukce

- Jednoduché údržbové činnosti (výměnu oleje a tlumičů nárazů) lze snadno provádět bez nutnosti demontáže komory.
- Zbytky tekutin či olejů lze odstranit z pumpy


využitím CP-Conditioning Programu (doporučeno při delší odstávce zařízení z provozu).

- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Vypouklé průhledné víko z plexiskla.
- Tlaková komora s oblými rohy.


Extra příslušenství

- Sada externího adaptéru pro vakuové PNC 650008
balicí stroje - pro modely 6, 10 a 20 m³/ □
hod.
- Vložka s náklonem do komory pro PNC 650010
balení tekutin - pro vakuové balicí stroje □
20 m³/hod.

Zepředu

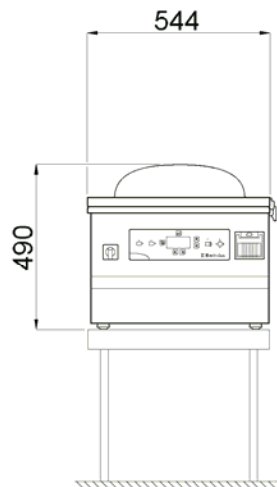


Boční

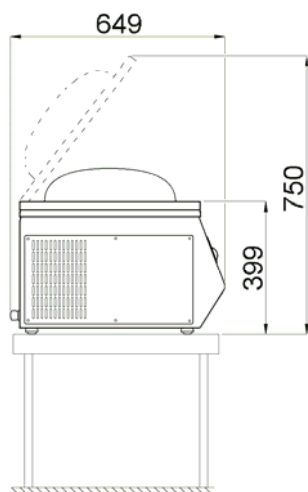

EI = Elektrické napojení

Other

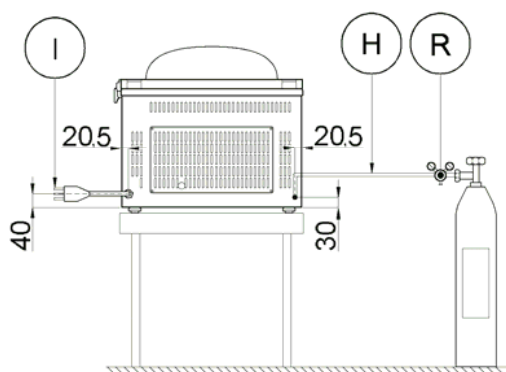
Elektro

Napětí:

600049 (EVP45GNXT)

230 V/1N ph/50/60 Hz

Celkový příkon:

1.1 kW

Hlavní informace

 Pumpa/vývěva: 20 m³/h

Vnější rozměry, Šířka: 550 mm

Vnější rozměry, Výška: 500 mm

Vnější rozměry, Hloubka: 645 mm

Šířka komory: 466 mm

Hloubka komory: 456 mm

Výška komory/ vč.víka: 117 / 217 mm

Délka svařovací lišty: 450 mm

Netto váha (kg): 87

**Vakuovací stroje
Stolní model s tiskárnou HACCP -20 m³/h, vstup pro inertní plyn**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.